

## マガジンラックの製作手順

製作に要する時間	約150分
使用する道具	のこぎり・かなづち・くぎぬき・作業台・定規 鉛筆・サンドペーパー

材料を確認をする。(単位：mm)

「側板」(150×720×13)	2枚	「棚板」(55×310×12)	1枚
「底板」(150×310×12)	1枚	「棚板」(70×310×12)	1枚
「背中板」(90×720×6)	3枚	「前板」(25×930×5)	2枚
「後板?」(25×310×5)	木工用ボンド	釘	32本

「側板」「前板」に、のこぎりで切る線をつけ、切る。(図1参照)  
(切り口などサンドペーパーで整える。)

「側板」に、「底板」「棚板」を固定する場所に線をひく。(図1参照)

「側板」に、「底板」「棚板」を木工用ボンドをつけて、釘で固定する。


「背中板」を間隔を均等にして、木工用ボンドをつけて、釘で固定する。

「前板」を、木工用ボンドをてつけてから、釘で固定する。

「後板」は、「背中板」の一番上後方に固定する。(完成!)

( 図 1 )

側板

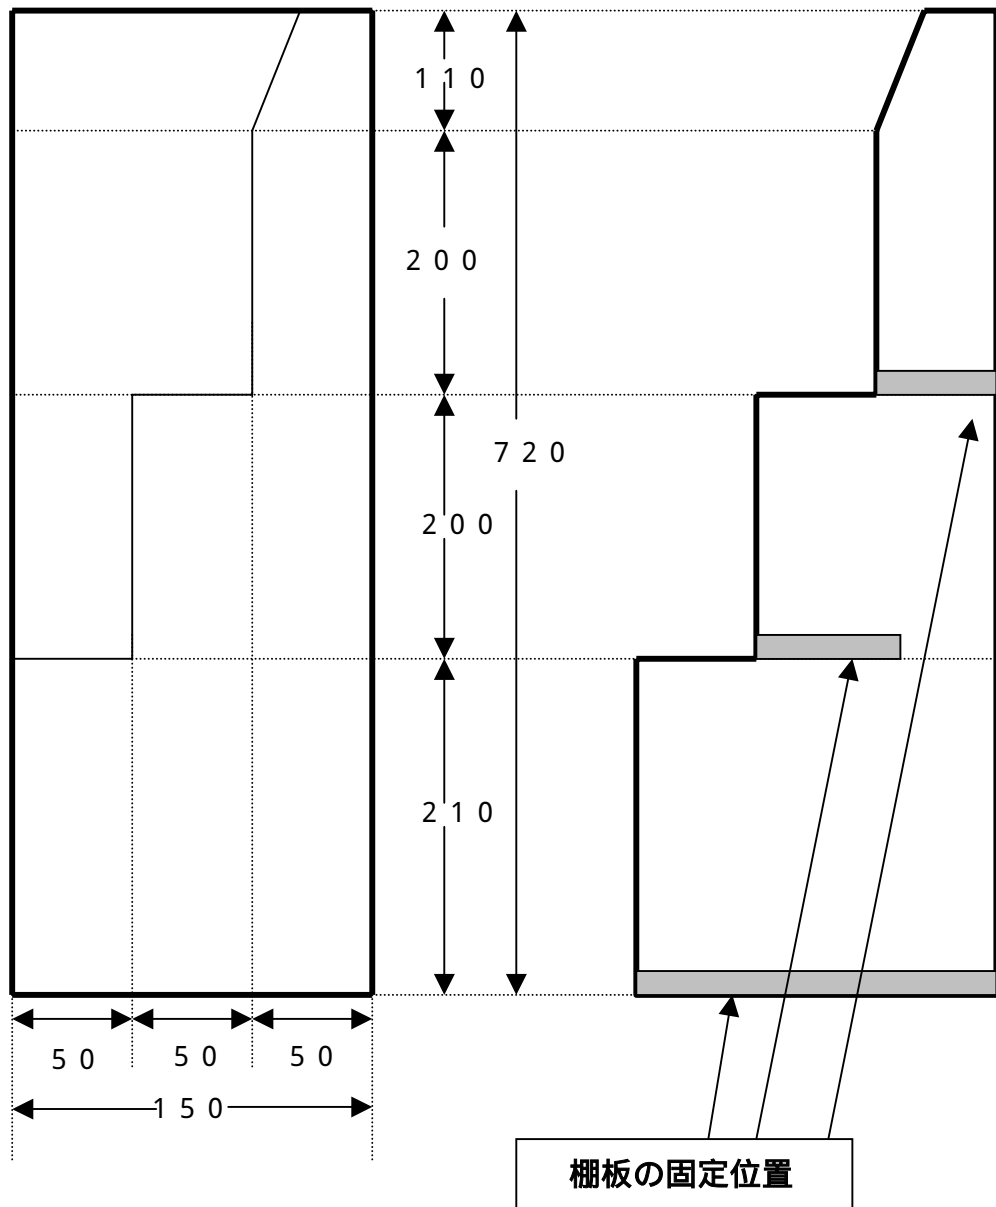

前板(2枚)



# 組み立て図

